


Globe Roof

la toiture pour utilisations industrielles et civiles

AVEC UN GRAND SENS ESTHETIQUE, GLOBE ROOF PROPOSE UN NOUVEAU DESSIN A 5 NERVURES POUR LES TOITURES INDUSTRIELLES ET CIVILES, AVEC UNE BONNE RESISTANCE STATIQUE. C'EST DISPONIBLE EN 11 EPAISSEURS DIFFERENTES DANS LA GAMME GLOBE POUR LES TOITURES DE BATIMENTS ET ASSURE UN LARGE EVENTAIL D'UTILISATIONS.

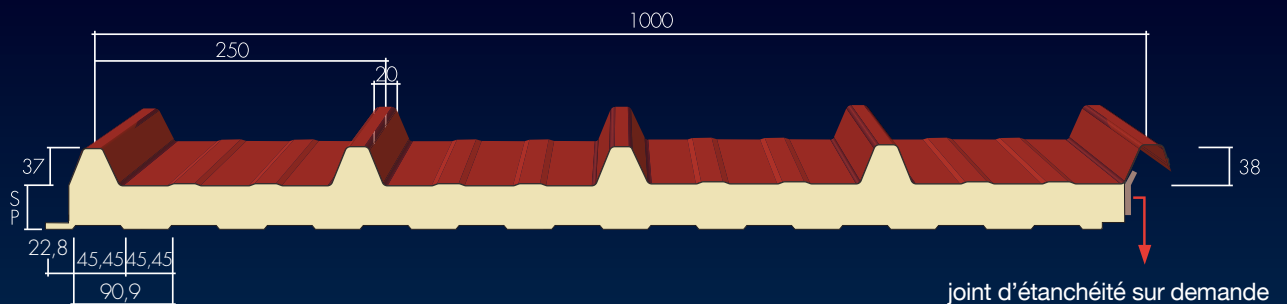

Couleurs standard:



Blanc gris Rouge sienne Brun

D'autres couleurs sont disponibles sur demande

Exemples de couleurs spéciales:



RAL 9010 Blanc RAL 9006 Blanc Gris RAL 7015 Gris Ardoise RAL 1015 Blanc Ivoire RAL 6021 Vert Gris RAL 6011 Vert réséda RAL 6005 Vert mousse RAL 5010 Bleu gentiane

N.B.: toutes les couleurs reportées ci-dessus ne correspondent pas exactement au nuancier RAL.



POLYISOCYANURATE

Il peut se réaliser sur demande

TOITURES polyuréthane

Propriétés statiques (kg/m²)



Face externe: acier 0,4 mm. - Face interne: acier 0,4 mm.

ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	DISTANCE ENTRE LES APPUIS (ml)										POIDS (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	250	195	105	70							7,79
40	290	200	135	90	65						8,17
50	315	230	160	115	85	65					8,55
60	370	275	195	145	110	85	60				8,93
80	485	360	265	200	155	120	95	70	50		9,69
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	10,45
120	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85	11,21
150	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120	12,35
160	935	700	555	445	350	280	225	185	155	130	12,73
180	975	725	580	480	400	320	260	215	180	150	13,49
200	1000	745	595	495	420	360	295	245	205	170	14,25

Calcul pour le dimensionnement statique réalisé selon les exigences de l'annexe E de la norme UNI EN 14509.
Limite de flèche normale: 1/200 l

Face externe: aluminium 0,6 mm. - Face interne: acier 0,4 mm.

ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	DISTANCE ENTRE LES APPUIS (ml)										POIDS (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	260	150	115	80	55						6,15
40	332	196	150	110	80	60					6,53
50	386	245	185	145	105	80	60				6,91
60	435	295	220	180	135	100	75	55			7,29
80	485	360	285	235	195	150	110	85	65	50	8,05
100	600	445	355	295	250	200	155	120	95	75	8,81
120	710	530	420	350	300	250	200	155	125	95	9,57
150	880	660	525	435	370	320	260	215	175	140	10,71
160	940	700	560	460	395	345	280	230	190	155	11,09
180	975	725	580	480	410	355	315	265	220	185	11,85
200	1000	750	595	495	420	365	325	290	250	210	12,61

Calcul pour le dimensionnement statique réalisé selon les exigences de l'annexe E de la norme UNI EN 14509.
Limite de flèche normale: 1/200 l

Propriétés thermiques

U conductivité	ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)										
	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200
W/m ² K	0,718	0,551	0,446	0,375	0,285	0,220	0,193	0,155	0,145	0,129	0,116
Kcal/m ² h °C	0,619	0,475	0,385	0,324	0,246	0,190	0,166	0,133	0,125	0,111	0,100