Globe Panels Ltd.

Globe Roof EI

panneau de toiture en polyisocyanurate (PIR) résistant au feu

REI 30

AVEC UN GRAND SENS ESTHETIQUE,ON PROPOSE UN NOUVEAU DESSIN A 5 NERVURES POUR LES TOITURES INDUSTRIELLES ET CIVILES, AVEC UNE BONNE RESISTANCE STATIQUE. EUROCINQUE® REI EN POLYISOCYANURATE EST REALISE EN 100MM D'EPAISSEUR.

PIR RESISTANT AU FEU

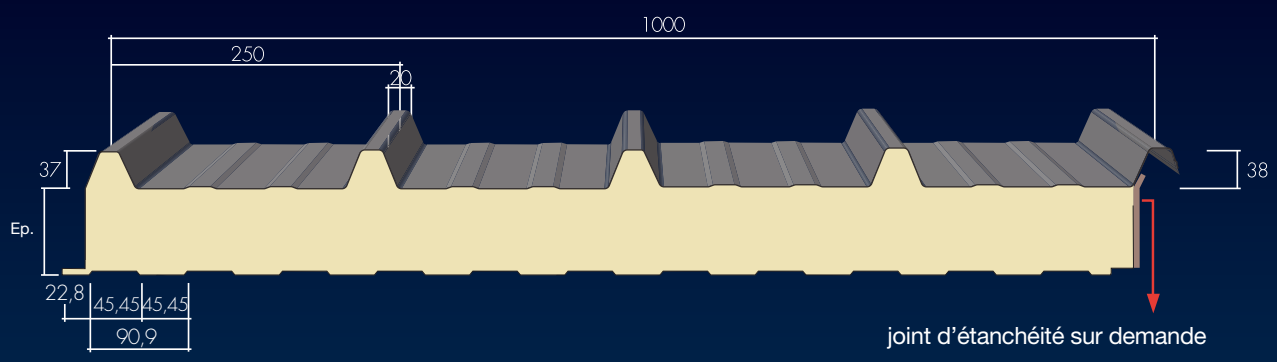

Propriétés thermiques

U conductibilité	EPAISSEUR DU PANNEAU (mm) 100
W/m² K	0,220
Kcal/m² h °C	0,190

Face externe: acier 0,4 mm. - Face interne: acier 0,4 mm.

EPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	DISTANCE ENTRE LES APPUIS (ml) 1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	POIDS (Kg/m²)
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	10,45

Calcul pour le dimensionnement statique réalisé selon les exigences de l'annexe E de la norme UNI EN 14509.
Limite de flèche normale: 1/200 ℓ